JJ バニラウォールナット

ヨシノホーム株式会社 標準仕様 断熱玄関ドア ヴェナート D30

BQ

BE KE

DP Z9

BJ

手動錠 D4仕様・片開き

BQ シナモンオーク

BV

BE マキアートパイン

キャラメルチーク

A M ダージリンウォールナット

DP ガナッシュウォールナット

> Z 9 ショコラウォールナット

W 6 桑炭

XP ココナツチェリー

> BJ アイスブルーノーチェ

> > QS オリーブグリーン

A 8 スモークヒッコリー

AFガトーアカシア

> HVビターストーン

LU サファイアブルー

KR

S 1 ピュアシルバー

H 2 プラチナステン

K 5 カームブラック

N 0 3 KE: キャラメルチーク



BV

AM

Z9

W6

H2

B7 K5



N 0 5

Z9:ショコラウォールナット



BQ

BE KE

BQ

BV BE KE

AM DP

Z9

W6

XP BJ

QS B7 A8

B7 AF B7 HV

H2 LU H2 KR

S1

H2

B7 K5



A8: スモークヒッコリー

□□−トアイアン調





BJ: アイスブルーノーチェ

■ シリンダー ■





BE: マキアートパイン

ルビーレッド

■ ハンドル ■

B V: ハニーチェリー



□クラシックハンドル



□レバーハンドル モダン





□レバーハンドル



□ディンプルキー(PSシリンダー) 美和ロック製



オーナーキー (1本) 子鍵(4本)

ロッキングバー方式+複雑形状の アンチピッキングタンブラーを採用した、 優れた耐ピッキング性能。 理論鍵違い数は1億涌り。 暗闇でもキーガイドが一目でわかる 蓄光タイプです。 ı ※ハンドル色と同色となります。



■ ドアガード ■

さらに安心をプラスするロック機構 ドアを閉じた状態でアーム部分を

受け側へスライドすることで アームが「かんぬき」となり、 ドアをロックすることができます。



快適さをプラスする通風機構

ドアガード使用時の全開状態で フックを押込むことで、ドアを少しだけ 開けた状態に固定することが できます。生活シーンに合せ、 玄関の通風・換気が可能になります。

M210208A-1

ヨシノホーム株式会社 オプション

スマートコントロールキー

カードやシールを近づけるだけで、サッと施解錠できるから

カードを 近づけるだけ

面倒なカギの操作を省いて、スマートに出入りできます。

専用のカードやシール、リモコンで施解錠。 「セキュリティ」と「便利」を併せもったスマートコントロールキーは、 すべてのデザインに設定可能です。

暮らしに合せて選べる、2つのキースタイルが玄関ドアの常識を変えていきます。



デ動錠からの差額 ¥100,000- 加算





リモコンを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施解錠でき、 さらにカードやシールがカギになるので、毎日の出入りが もっと快適になります。





ポケットKey



カードキー (86mm×54mm)

シールキー (直径10mm厚み0.8mm)

・ポケットKey ※リモコン:2個 ・カードキー: 2枚 ・シールキー: 1 枚

楽3天 E d y (カード・スマートフォンアプリ※1) 」も 家のカギとして使えます! Edy ※1おサイフケータイ対応機種のみ ※「菓天Edy (ラクテンエディ)」は菓天グループのプリベイド型電子マネーサービスです。 ※「あサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

上のカギが

リモコンで便利操作

ポケットKey ※Jモコン を持っていれば ハンドルのボタンを押すだけで カンタンにカギの開け閉めができます。



非常用収納カギ 携帯に便利な 大きな ストラップ穴

カードやシールで簡単操作

カードキー/シールキーを、 ハンドルの読み取り部に近づけるだけで カンタンにカギの開け閉めができます。





ビタットKey 手動錠からの差額 ¥48,000- 加算



シールを

近づけるだけ





すっきり カギやハンドルを スマートに一体化。 カギ穴も見えません。

かんたん ワンアクションの簡単操作で

カギをハンドルに一体化





■ハンドル

スマートコントロールキーは省電力設計。

「スマートドア」のおすすめポイント

2つのカギが連動してロックします。


気になる消費電力はごくわずかです。


算出方法【AC100V式の場合】

※1日10回の施解錠を想定して算出。 ※1kWh=27円(税込)にて算出。 ※年間電気代は目安であり、実際の 使用条件や電力会社により異なります。











シールキー

カギに早変わり



貼るだけでお気に入りの小物が



・シールキー: 2枚 施解錠読み取り部

上のカギが

・カードキー: 3枚

標準装備



※電池式の場合はボタンを押してから

カード(シール)を近づけてください。





追加の際は

カードとシール合せて

最大20枚まで


登録可能です。





ストレート

■お子様からお年寄りまで使いやすいハンドル。



読み取り部/ボタンがハンドルに 一体化され、低い位置になったため 小さなお子様や車イスの方にも 操作しやすくなっています。

■電源のタイプは2種類からお選びいただけます。




配線工事が不要か

カードキー/シールキーで 施錠・解錠する場合、 ハンドルボタンを押して 読み取り待ち受け状態に する必要があります。



カードキー 施錠ボタン

非接触式だから財布や







※電池式の場合はボタンを押してから

カード(シール)を近づけてください。



※他のICカードと重なっていると

読み取らない場合あります。





貼り付け可/不可の材質があります。

ヨシノホーム株式会社 標準仕様 エピソードⅡ NEO-B





■基本性能 ※一部窓種・サイズで下記性能に該当しないものがあります。

耐風圧性能 : S-3 気密性能 : A-4 水密性能 : W-4

遮音性能 :住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部)等級 3·等級 2 ※住宅型式性能認定による(ガラスの仕様により異なります)。

: 2.3 3 W/ (m・K) Low-E複層ガラス (アルゴンガス入り) 熱貫流率

※【平成28年省エネルギー基準】

「建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率

樹脂(又は木)と金属の複合材料製建具Low-E複層ガラス(アルゴンガス入り 中空層14mm以上)」

一般社団法人日本サッシ協会ホームページ「建具とガラスの組み合わせ」 開口部の熱貫流率表 (住宅用窓の簡易的評価)による。

断熱性能:「試験または計算による開口部の熱貫流率」については、当社ホームページ (http://www.ykkap.co.jp/) 内のビジネス向けページをご確認ください。 また、「平成28年省エネルギー基準建具とガラスの組合せによる開口部の熱貫流率に

ついて」は、カタログをご確認ください。

スペーサー 室外側 断熱樹脂





ブロンズ



カラーバリエーション

ガラスタイプ

型

型

Low-E

復層ガラス

遮熱タイプ

Low-F


徳層ガラス 断熱タイプ

複層ガラス



アルミスペーサー

乾燥空気

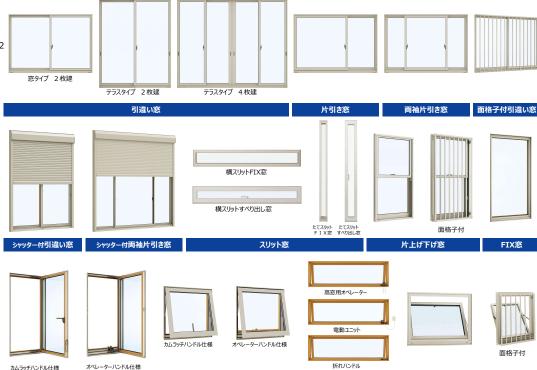



高所用すべり出し窓

内倒し窓

すべり出し窓

たてすべり出し窓

ヨシノホーム株式会社 オプション

APW330



ダウン仕様の設定は

未施錠時には赤いラインが見えます。障子を開いた際、錠の受け部の部品が見えます。

ありません。

APW330は「省エネ建材等級」において最高等級★★★★の商品です。 ※オーダーサイズなど一部「4つ星」に適合しない商品があります。 (試験方法/JIS A 4710-2004に準じた社内試験)と (計算方法/JIS A 2102-1およびJIS A 2102-2に準じた解析結果)

※木目仕様の設定

はありません。







※住まいの条件により得られる数値は異なりますので目安としてご利用ください。

※上表の冷暖房費は百円未満を四捨五入した数値です。算出条件はカタログでご確認ください。

ダークブラウン

することで、不意な開閉操作や

レールから外れにくくなっています。

強風にあおられても網戸が

を高めました。障子が完全に閉まってい

ない状態ではクレセントが回転しないの

で、空かけを防止できます。